

>> Des colis simple à affranchir



Le Webservice «Code à barres» permet de se procurer des codes à barres pour paquets directement à partir du système clients de la poste et de combiner les données des envois avec les données du PGI du fournisseur Kubo Tech AG.

Dans le contexte de l'intégration des processus pour toutes les sociétés du groupe Kubo, un des buts était l'optimisation des processus logistiques, notamment du processus d'envoi. C'est ainsi que le groupe Kubo a introduit au mois de septembre le webservice code à barres de la poste suisse pour les paquets en Suisse jusqu'à 30 kg. Avec ce système, le support d'adresse avec le code à barres intégré est directement imprimé en tant qu'étiquette d'envoi. Les avantages de ce service sont nombreux, les voici:

- Traitement plus rapide et fiable des envois de paquets en Suisse. Déjà maintenant, on a pu constater une économie de temps dans le processus d'expéditions de 15%.
- Suivi rapide et sans faille des envois
- Epargne de matériel, à savoir étiquettes de code à barres, enveloppes à fenêtre etc.
- Corporate Design unitaire pour les étiquettes d'envoi et expéditeur clairement visible

En particulier aussi pour les clients de Kubo Tech AG, ce service offre un grand avantage: grâce à l'association des données d'envoi avec les données d'ordre, toutes les informations sont toujours disponibles, ce qui garantit le suivi de l'envoi à tout moment et sur tout son parcours. Chaque collaborateur au service de vente peut toujours consulter l'état actuel du traitement et fournir au client toutes les informations souhaitées et ceci sans délai. <<

Kubo Tech AG, Im Langhag 5, 8307 Effretikon, info@kubo.ch, www.kubo.ch

PUBLIREPORTAGE

Un condensé de puissance de 2400 watts sur rail DIN

Lütze, le spécialiste de l'automatisation élargit sa gamme compacte avec une alimentation à découpage triphasée et réglable de 2400



watts DC pour montage sur rail Din. Outre un important courant de sortie de 100 A, cette alimentation ne pèse que 2,8 kg pour une largeur de 233 mm, soit 20 % plus étroite que la plupart des appareils de 40 A. Elle dispose d'une tension de sortie pouvant être coupée, de différentes sorties analogiques servant à l'enregistrement des courants de sortie et d'une fonction de chargement de batterie intégrée. Quelques uns de ses points forts sont : la suppression des pointes de courant à la mise sous tension, le paramétrage en option de la fonction de surcharge, la sortie d'alarmes de dysfonctionnement, la protection contre la foudre ainsi que contre les sous et les surtensions, le redémarrage et la surveillance de phase avec un facteur de correction PFC. Le terminal de commande permet de régler et de contrôler toutes les fonctions et jusqu'à 4 appareils peuvent être montés en parallèle. Outre la fonction d'alimentation électrique proprement dite, la nouvelle alimentation Lütze peut prendre en charge les fonctions de contrôle et de gestion les plus diverses. Avec un rendement de plus de 92 %, une tension de sortie nominale à 24 VDC pouvant être réglée entre 11,5 et 29 VDC ainsi qu'un courant de sortie max. de 150 A (5 s avec $U_{out} > 90\%$), cette alimentation électrique dispose d'une réserve de surcharge généreuse capable de faire fonctionner des moteurs et des charges capacitatives. Elle intègre aussi son propre système de refroidissement à air permettant une utilisation à des températures de service comprises entre -20 °C et 60 °C ainsi qu'une protection IP20 contre l'humidité. <<

Lütze AG, Oststraße 2, 8854 Siebnen / SZ, Tél. 055 450 23 23, Fax 055 450 23 13, info@luetze.ch, www.luetze.com


Publicité



> Sources laser

> Barrières laser

> Systèmes laser

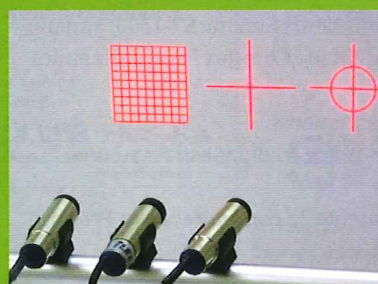

ut d'une main, www.ilee.ch
s pouvez compter sur 30 ans d'expérience.

vos solutions, nous utilisons les systèmes laser, apteurs ainsi que la technologie optique, opto- nique et de mesure.

LEE
LASER-INNOVATION

I.L.E.E. AG
Laser Innovation
CH-8902 Urdorf
Tél. +41 44 736 11 11
Fax +41 44 736 11 12
office@ilee.ch, www.ilee.ch